

Zo meet je jouw opening


Meet in millimeters (mm). Gebruik pagina 2 voor iedere opening opnieuw.

1. Bepaal eerst de definitieve montageplek

Gebruik een rolmaat of geschikte laserafstandsmeter, waterpas, potlood en dit blad. Meet veilig vanaf een stabiele plek. Bepaal waar de onderrail en bovengeleider werkelijk komen. Leg eerst vast of bestrating, fundering, koker of afwerking nog verandert. Bij twijfel over het definitieve niveau: eerst overleggen.

2. Meet de vrije opening, op meerdere plaatsen

Meet de breedte tussen de definitieve linker- en rechteraansluiting: **B1 onder, B2 midden, B3 boven**. Meet de hoogte tot de onderzijde van het definitieve bevestigingsvlak voor de bovengeleider: **H1 links, H2 midden, H3 rechts**. Begin elke hoogte bij het vlak waarop de onderkant van de onderrail komt, dus niet bij de bovenkant van de onderrail.

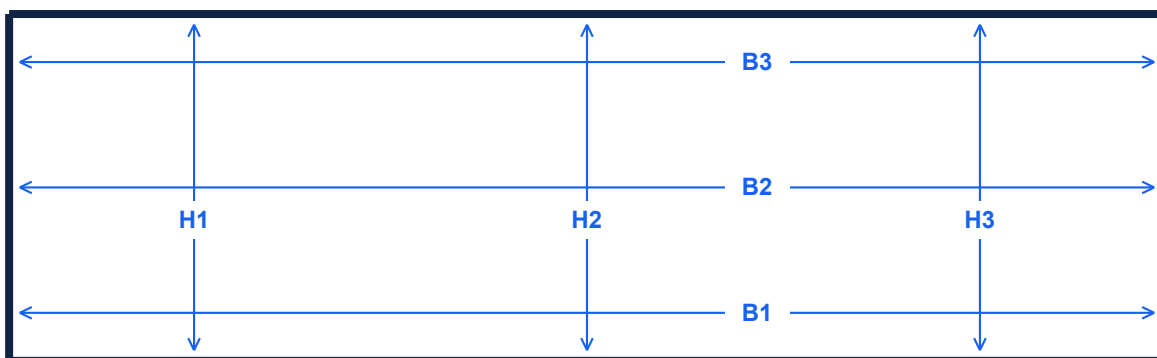

Onderste lijn = definitief draagvlak onder de onderrail

3. Controleer scheefstand en obstakels

Controleer vloer/draagvlak en bovenbalk op waterpas en staanders op lood. Noteer hoogteverschillen en doorbuiging. Geef van uitstekende poeren, paalvoeten, bouten en regenpijpen de plaats, hoogte, breedte en uitsteekmaat door. Controleer ook de ruimte voor rails, profielen en schuivend glas met grepen. Slijp of hak niet zelf in een dragende poer om de wand passend te maken. Meet beide diagonalen tussen dezelfde vier hoeken (D1 en D2). Geef alle waarden door; kies bij verschillen niet zelf alleen de grootste of kleinste maat. Stuur een overzichtsfoto en detailfoto's van ondergrond, bovenbalk en aansluitingen mee.

4. Noteer openingmaten, geen glasmaten

Trek zelf geen railhoogte, montagespeling of een vaste 100 mm af en tel geen glasoverlap bij de gemeten opening op. De geschikte glasmaat, hoogteband, overlap en accessoires hangen van de uitvoering af en worden in het voorstel vastgelegd. Meet alles een tweede keer. Meld latere wijzigingen direct.

5. Zelf meten: jouw gegevens, jouw verantwoordelijkheid

Je bent verantwoordelijk voor juiste en volledige klantmaten. Redelijke, aantoonbare extra kosten door jouw meetfouten of niet gemelde wijzigingen zijn voor jouw rekening, voor zover de fout niet aan ons ligt en wij onze controle- en waarschuwingsplicht zijn nagekomen. Onze eigen meet-, advies- en montagefouten blijven onze verantwoordelijkheid. Zie artikel 4 van de voorwaarden.

Liever laten inmeten? €99 incl. btw tot en met 30 km; €149 boven 30 tot en met 75 km vanaf Noord-Scharwoude (enkele reis over de weg). Per adres, bezoek en overkapping. Geen verrekening bij aankoop. Bel 06 4322 7619.

Meetblad per opening

Print deze pagina voor elke opening. Kijk steeds vanaf de tuin naar de overkapping.

Naam / montageadres:

Datum / gemeten door:

Opening: A / B / C / anders ... | Plaats: voorzijde / linkerzijde / rechterzijde

Metingen (alle maten in mm)	Eerste meting	Controlemeting
B1 - breedte onder		
B2 - breedte midden		
B3 - breedte boven		
H1 - hoogte links		
H2 - hoogte midden		
H3 - hoogte rechts		
D1 - linksboven naar rechtsonder		
D2 - rechtsboven naar linksonder		

Definitief draagvlak onder onderrail: beton / koker / anders ... Hoogte t.o.v. huidige vloer: ... mm

Nog uit te voeren vloer-, funderings- of balkwerk (of: geen):

Scheefstand / doorbuiging (mm); obstakels zoals poeren: plaats, hoogte, breedte en uitsteekmaat:

Gewenste uitvoering: kleur / rails / schuifrichting / accessoires (of: graag advies):

Controle vóór versturen

☐ Alles tweemaal in mm gemeten. ☐ Definitieve draagvlakhoogte vastgelegd.

☐ Alle verschillen en wijzigingen vermeld. ☐ Foto's en schets per opening genummerd.

Ik heb zelf gemeten en ben verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Deze bevestiging doet geen afstand van wettelijke rechten en sluit fouten van Glaswandtotaal niet uit. De definitieve uitvoering en meetverantwoordelijkheid worden in het voorstel vastgelegd.

Naam / datum ter bevestiging:

Bewaar een kopie. Lever meetblad, foto's en eventuele schets aan bij je aanvraag. Dit is geen montagehandleiding. Bij twijfel: bel 06 4322 7619 voordat je bestelt.